

SCX700

RUPSKRAAN - TOEGESTANE LAST VOOR HOOFDGIJKTABEL (MET HULPIJK)

Hoofdgriek lengte (m)		27												30												33											
Hulpgriek lengte (m)		9				13.5				18				9				13.5				18				9				13.5							
Offset hoek (gr.)		10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00										
Vlucht (m)																																					
6.4	33.10	32.95		32.80	32.55	32.45	32.05	6.9mx	6.9mx	6.9mx	6.9mx	6.9mx	6.9mx	6.9mx	6.9mx	7.5mx	7.5mx	7.5mx	7.5mx	7.5mx	7.5mx	7.5mx	7.5mx	7.5mx	7.5mx	7.5mx	7.5mx										
7.0	29.60	29.50		29.30	29.10	28.95	28.60	29.05t	28.90t	28.80t	28.55t	28.00	27.90	27.55	25.45t	25.45t	25.30t	25.15t	24.95t	24.95t	24.95t	24.95t	24.95t	24.95t	24.95t	24.95t	24.95t										
8.0	24.65	24.30		24.40	23.95	24.10	23.50	24.45	24.30	24.15	23.95	23.85	23.50	23.55	23.40	23.55	23.40	23.25	23.05	23.05	23.05	23.05	23.05	23.05	23.05	23.05	23.05										
9.0	20.75	20.50		20.55	20.15	20.25	19.75	20.75	20.45	20.55	20.15	20.25	19.75	20.55	20.35	20.55	20.35	20.25	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00										
10.0	17.85	17.60		17.60	17.30	17.35	16.90	17.85	17.60	17.60	17.30	17.35	16.90	17.70	17.45	17.70	17.45	17.50	17.15	17.15	17.15	17.15	17.15	17.15	17.15	17.15	17.15										
12.0	13.75	13.55		13.45	13.25	13.15	12.85	13.70	13.50	13.45	13.25	13.10	12.85	13.55	13.40	13.55	13.40	13.25	13.10	13.10	13.10	13.10	13.10	13.10	13.10	13.10	13.10										
14.0	10.95	10.85		10.65	10.50	10.35	10.10	10.90	10.80	10.60	10.45	10.30	10.10	10.70	10.60	10.70	10.60	10.45	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30										
16.0	8.95	8.85		8.60	8.55	8.35	8.20	8.85	8.80	8.60	8.50	8.30	8.10	8.70	8.60	8.70	8.60	8.45	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30										
18.0	7.40	7.35		7.15	7.05	6.85	6.75	7.35	7.30	7.10	7.00	6.80	6.65	7.15	7.10	7.15	7.10	6.95	6.85	6.85	6.85	6.85	6.85	6.85	6.85	6.85	6.85										
20.0	6.25	6.20		6.00	5.95	5.70	5.60	6.20	6.15	5.95	5.85	5.65	5.55	6.00	5.95	6.00	5.95	5.75	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65										
22.0	5.30	5.30		5.05	5.05	4.80	4.75	5.25	5.20	5.00	4.90	4.75	4.65	5.05	5.00	5.05	5.00	4.80	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75										
24.0	4.60	4.55		4.35	4.30	4.05	4.00	4.50	4.40	4.25	4.25	3.95	3.90	4.30	4.25	4.30	4.25	4.05	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00										
26.0	24.6mx	24.6mx		24.6mx	24.6mx	24.6mx	24.6mx	3.85	3.85	3.65	3.60	3.35	3.30	3.65	3.65	3.65	3.65	3.45	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40										
28.0	4.35t	4.35t		4.10t	4.10t	3.85t	3.80t	27.2mx	27.2mx	27.2mx	27.2mx	27.2mx	27.2mx	3.15	3.10	3.15	3.10	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90										
30.0								3.50t	3.50t	3.30t	3.30t	3.05t	3.00t	29.8mx	29.8mx	29.8mx	29.8mx	2.50t	2.50t	2.50t	2.50t	2.50t	2.50t	2.50t	2.50t	2.50t	2.50t										
32.0														2.75t	2.70t																						
34.0																																					
35.0																																					
Hilfsoef te in toewas																																					

Hijslast is in tonnen

HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY (EUROPE) NV

Postbus 404 - 4900 AK OOSTERHOUT

Souvereinsstraat 16 - 4903 RH OOSTERHOUT

Tel. 0162 - 484400 - Telefax 0162 - 457453


06/102-2005

420.543

WERKBEREIK CX700

Boom = Giek
Jib = Hulpjiek

06/02-2008
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY (EUROPE)
Postbus 404 - 4900 AK OOSTERHOUT
Souvereïnsstraat 16 - 4903 PH OOSTERHOUT
Tel. 0162 - 484400 - Telefax 0162 - 487400

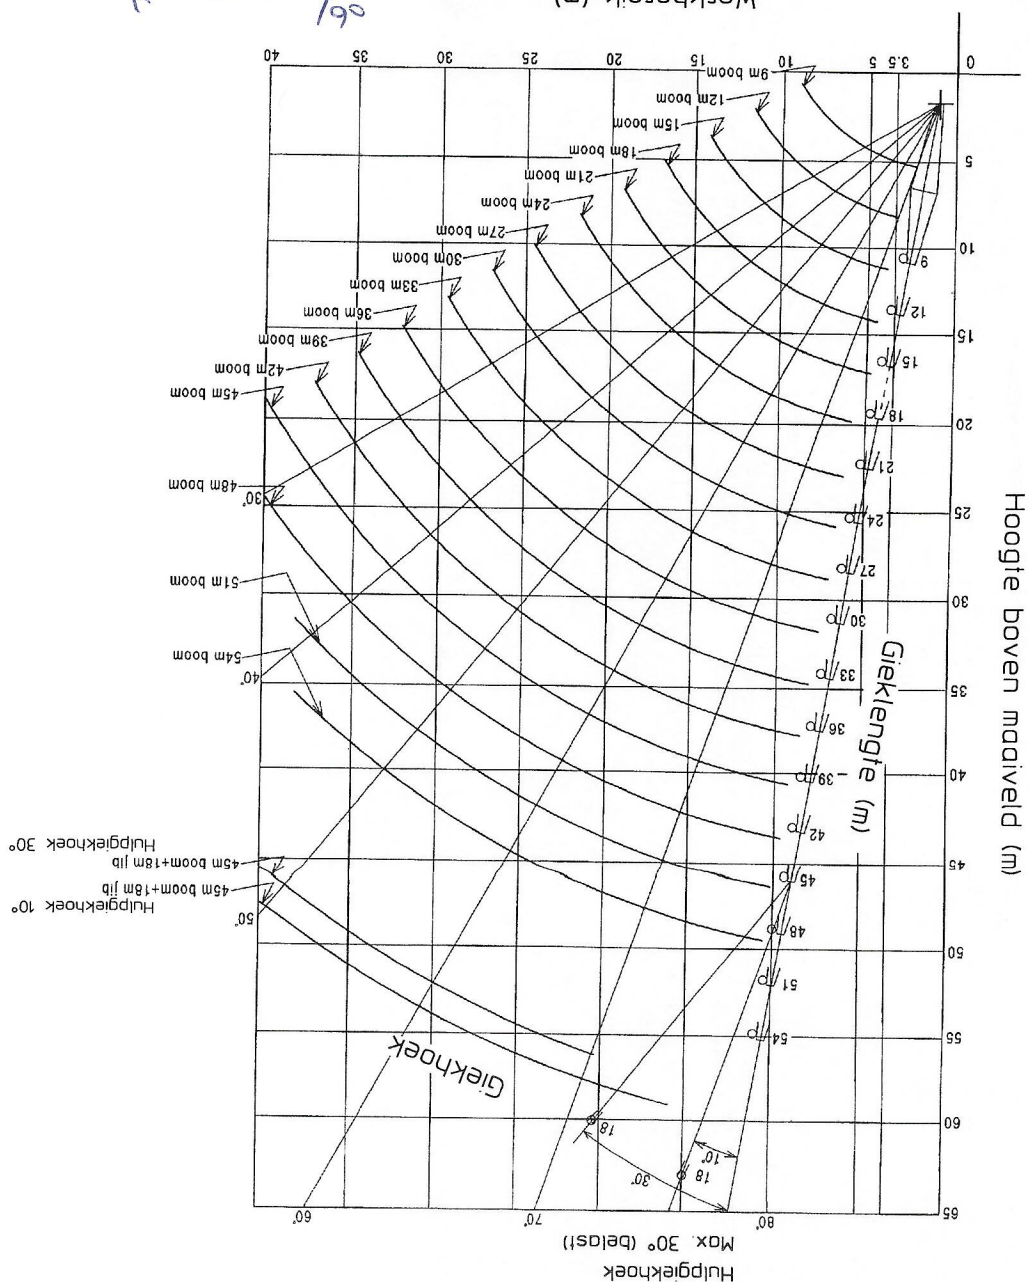

SCX700 RUPSKRAAN - ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KRAANGEBRUIK

HAAK		Aantal hijsparten en max. last in 1000 kg.									
vvb	gew.	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
70.0	800 kg	70.0	58.5	52.0	45.5	39.0	32.5	26.0	19.5	13.0	
40.0	410 kg				40.0	39.0	32.5	26.0	19.5	13.0	
15.0	360 kg								15.0	13.0	
6.5	180 kg										6.5

Bij gebruik van HI 9A lastmomentbeveiliging
 Identificatienummer van Lastmomentbeveiliging-cassette:
 9234010

- De opgegeven hijslasten zijn berekend volgens prEN13000 en DIN 15018 deel 1 (hijsklasse 1, kraangroep 2).
 De opgegeven hijslasten zijn berekend bij een horizontale kraanopstelling op vlakke en stevige ondergrond en een zwenkbereik van 360 graden.
 Het gewicht van de hoofd- en/of hulphijskraak, afhankelijk deel van de hijskabel, stropen e.d. dienen van de hijslast te worden afgetrokken.
- Het contragewicht bestaat uit 3 delen en weegt 23800 kg.
 Tpv optie derde lier 2 delen contragewicht en weegt 1220 kg.
- Het rijden met last is toegestaan mits:
 * met lage snelheid over een vlakke stevige ondergrond en de giek in de rijrichting staande
 * de last laag bij de grond en tegen uitzwaaien geborgd is
- De onderwagen moet in breedste stand geblokkeerd staan (4790 mm).
- Bij windsnelheden groter dan 14 m/s moet het hijswerk gestaakt worden en bij windsnelheden groter of gelijk aan 17 m/s moet de giek gestreken worden.
- Het in rekening gebrachte windoppervlak per ton hijslast bedraagt 1,2 m².
 Kraankengetal = 156

STROM CONSTRUCTION MACHINERY (EUROPE) N.V.
 Oudeus 404 - 4900 AK OOSTERHOUT
 Oudeusstraat 16 - 4903 RH OOSTERHOUT
 Tel: 0162 - 484400 - Telefax 0162 - 457453
 06/02-2008

SCX700 RUPSKRAAN - TOEGESTANDE LAST VOOR HOOFDGIJKTABEL (ZONDER AANBOUW)

Vlucht (m)	Giek lengte (m)													
	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48
3.50	70.00	3.6mx 70.00t	4.2mx											
4.00	65.00	64.80	61.70t	4.7mx										
4.50	58.30	57.95	57.75	55.25t	5.3mx									
5.00	52.05	51.90	51.80	51.75	47.05t	5.8mx								
5.50	44.80	44.60	44.50	44.45	44.35	40.80t	6.4mx	6.9mx	7.5mx					
6.00	39.25	39.05	38.95	38.90	38.80	38.70	35.05t	31.35t	27.65t					
7.00	31.40	31.20	31.05	31.00	30.90	30.80	30.75	30.70	27.65t					
8.00	25.00	25.85	25.70	25.65	25.55	25.45	25.35	25.35	25.20	25.15	8.6mx			
9.00	19.25	22.05	21.90	21.80	21.70	21.60	21.50	21.45	21.35	21.30	22.60t	9.1mx	9.7mx	10.2mx
10.00		19.15	19.00	18.90	18.80	18.70	18.60	18.55	18.40	18.35	18.25	18.20	18.10	17.50t
12.00		11.6mx	14.95	14.85	14.70	14.60	14.50	14.45	14.30	14.25	14.15	14.10	13.95	13.85
14.00		15.00t	12.25	12.15	12.00	11.90	11.75	11.70	11.55	11.50	11.40	11.30	11.20	11.05
16.00			14.2mx	10.20	10.05	9.95	9.80	9.75	9.60	9.50	9.40	9.30	9.15	9.05
18.00			12.05t	16.8mx	8.60	8.45	8.30	8.25	8.05	8.00	7.85	7.75	7.60	7.50
20.00				9.60t	19.4mx	7.35	7.15	7.10	6.90	6.80	6.70	6.55	6.45	6.30
22.00					7.80t	6.40	6.25	6.15	5.95	5.85	5.75	5.60	5.50	5.35
24.00							5.50	5.40	5.20	5.10	4.95	4.85	4.70	4.60
26.00							24.6mx	4.75	4.55	4.45	4.35	4.20	4.05	3.95
28.00							5.25t	27.2mx	4.05	3.90	3.80	3.65	3.50	3.40
30.00								4.40t	29.8mx	3.45	3.35	3.20	3.05	2.90
32.00									3.65t	3.05	2.95	2.80	2.65	2.50
34.00										32.4mx	2.60	2.45	2.30	2.15
36.00										2.95t	35.0mx	2.15	2.00	1.85
38.00											2.40t	37.6mx	1.70	1.60
40.00												1.90t	1.50	1.35

Hijslast is in tonnen

HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY (EUROPE) N.V.
 Poortbus 404 - 4900 AK OOSTERHOUT
 Groenendijkstraat 16 - 4903 RH OOSTERHOUT
 Tel. 0162 - 484400 - Telefax 0162 - 457453

06/02-2003

SCX700 RUPSKRAAN - TOEGESTANE LAST VOOR HOOFDGIKTADEL (MET HULPIEK)

Hoofdgiek lengte (m)		33		36		39		42	
Hulpigiek lengte (m)		18		9		9		9	
Offset hoek (gr.)		10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00
Vlucht (m)									
6.4	7.5mx								
	24.85t								
7.0	24.85t								
8.0	22.95	22.65	22.70	22.60	22.45	22.25	22.15	21.85	21.85
9.0	19.95	19.65	19.85	19.75	19.60	19.40	19.35	19.00	19.20
10.0	17.15	16.80	17.50	17.40	17.35	17.10	17.00	16.70	17.00
12.0	12.95	12.65	13.45	13.30	13.20	13.00	12.90	12.60	13.35
14.0	10.10	9.95	10.65	10.55	10.40	10.20	10.10	9.85	10.50
16.0	8.10	7.95	8.60	8.50	8.35	8.20	8.05	7.90	8.50
18.0	6.65	6.50	7.10	7.00	6.85	6.75	6.55	6.40	6.95
20.0	5.45	5.35	5.90	5.85	5.65	5.55	5.40	5.25	5.80
22.0	4.55	4.40	4.90	4.90	4.75	4.65	4.40	4.35	4.85
24.0	3.80	3.70	4.25	4.15	3.95	3.90	3.70	3.60	4.05
26.0	3.15	3.10	3.55	3.50	3.30	3.25	3.05	3.00	3.45
28.0	2.65	2.60	3.00	3.00	2.80	2.75	2.55	2.50	2.90
30.0	29.8mx	29.8mx	2.55	2.55	2.30	2.30	2.15	2.05	2.45
32.0	2.25t	2.20t	2.20	2.15	1.95	1.95	1.70	1.70	2.05
34.0			32.4mx	32.4mx	32.4mx	32.4mx	32.4mx	32.4mx	1.70
35.0			2.10t	2.05t	1.85t	1.85t	1.60t	1.60t	1.50

Hijslast is in tonnen

HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY LTD.
 Postbus 404 - 4900 AK Oudevenne
 Souvereinstraat 16 - 4903 RA Oudevenne
 Tel. 0162 - 484400 - Telefax 0162 - 484401
 04/02-2008

SCX700 RUPSKRAAN - TOEGESTANE LAST VOOR HOOFDGIJKTABEL (MET HULPGIEK)

Hoofdgiek lengte (m)		42		45															
Hulpgiek lengte (m)		13.5		18		9		13.5		18									
Offset hoek (gr.)	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00								
Vlucht (m)																			
6.4																			
7.0																			
8.0	9.1mx 18.05t	9.1mx 17.85t	9.1mx 17.75t	9.1mx 17.50t	9.7mx 16.45t	9.7mx 16.35t	9.7mx 16.20t	9.7mx 16.05t	9.7mx 15.95t	9.7mx 15.70t									
9.0	16.15	16.00	15.90	15.65	15.85	15.75	15.60	15.45	15.35	15.10									
10.0	12.95	12.80	12.65	12.40	12.75	12.65	12.50	12.35	12.25	12.05									
12.0	10.10	10.00	9.95	9.60	10.30	10.10	10.05	9.85	9.75	9.50									
14.0	8.10	8.00	7.90	7.65	8.25	8.10	8.00	7.85	7.75	7.55									
16.0	6.60	6.50	6.35	6.20	6.70	6.65	6.50	6.35	6.20	6.05									
18.0	5.45	5.35	5.20	5.05	5.50	5.45	5.30	5.20	5.05	4.90									
20.0	4.50	4.40	4.25	4.10	4.55	4.50	4.35	4.25	4.10	3.95									
22.0	3.70	3.65	3.45	3.35	3.80	3.75	3.60	3.50	3.35	3.20									
24.0	3.10	3.00	2.85	2.75	3.15	3.10	2.95	2.85	2.70	2.60									
26.0	2.55	2.50	2.30	2.20	2.60	2.55	2.40	2.30	2.15	2.05									
28.0	2.15	2.05	1.85	1.80	2.15	2.15	1.95	1.90	1.70	1.60									
30.0	1.70	1.65	1.45	1.40	1.75	1.70	1.55	1.50	1.30										
32.0	1.35	1.30			1.40	1.35		1.50											
34.0																			
35.0																			

HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY LTD.
 Postbus 404 - 4900 AK OOSTERHOUT
 Souvereinstraat 16 - 4903 RH OOSTERHOUT
 Tel. 0162 - 494400 - Telefax 0162 - 494401
06/02-2008

SCX700 RUPSKRAAN - TOEGESTANE LAST VOOR HULPGEIKTABEL

Hulpgeek lengte (m)		27				30				33			
Offset hoek (gr.)		9		13.5		18		9		13.5		18	
Vlucht (m)		10.00		30.00		10.00		30.00		10.00		30.00	
9.4		6.50		11.0mx						11.5mx			
10.0		6.50		12.1mx		12.6mx		12.7mx		13.1mx		6.50	
12.0		6.50		6.50t		5.90t		6.50t		5.90t		6.50	
14.0		6.50		6.50		5.70		6.50		5.80		6.50	
16.0		6.50		6.50		5.40		6.50		5.50		6.50	
18.0		6.50		6.50		5.15		6.50		5.25		6.50	
20.0		6.50		6.50		4.95		6.50		5.05		6.50	
22.0		6.30		6.50		4.75		6.45		4.85		6.05	
24.0		5.50		5.70		4.55		5.60		4.65		5.25	
26.0		4.85		5.00		4.40		4.90		4.50		4.55	
28.0		4.30		4.40		4.25		4.35		4.35		4.00	
30.0		3.85		3.90		4.10		3.85		3.90		3.60	
32.0		3.45		3.50		3.65		3.40		3.45		3.10	
34.0		3.3.3mx		3.8mx		3.30		3.00		3.20		2.75	
36.0		3.20t		2.90		3.00		2.70		2.85		2.45	
38.0				37.5mx		2.70		36.4mx		2.60		2.20	
40.0				2.65t		2.45		2.60t		2.25		38.5mx	
42.0				38.3mx		41.7mx		40.1mx		2.35		2.45	
44.0				2.60t		2.20t		40.9mx		2.10		2.20	
46.0								2.15t		1.90		1.95	
48.0										44.3mx		45.4mx	
										1.85t		1.80t	

Hijfslast is in tonnen

HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY LTD.
 Posibus 404 - 4900 AK OOSTERHOUT
 Souvereinstraat 16 - 4903 RH OOLTEGHEM
 Tel. 0162 - 484400 - Telefax 0162 - 484401
 06/02-2008

SCX700 RUPSKRAAN - TOEGESTANE LAST VOOR HULPGEKTABLEL

Hoofdgerek lengte (m)	33	36						39						42
Hulpgeek lengte (m)	18	9		13.5		18		9		13.5		18		9
Offset hoek (gr.)	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00
Vlucht (m)														
9.4			11.0mx					10.5mx						
10.0	13.7mx		6.50t	13.7mx	12.6mx			6.50t		14.3mx	13.2mx		12.1mx	12.1mx
12.0	5.90t		6.50	6.50t	6.50t			6.50		6.50t	6.50t		6.50t	14.8mx
14.0	5.85		6.50	6.50	6.50			6.50		6.50t	6.50		5.90t	6.50
16.0	5.60		6.50	6.50	6.50			6.50		6.50	6.50		5.75	6.50
18.0	5.35	19.0mx	6.50	6.50	6.50	16.7mx	5.90t	6.50	19.6mx	6.50	6.50	5.50	5.50	6.50
20.0	5.15	4.30t	6.50	6.50	6.50	6.50t	5.65	6.50	4.25t	6.50	6.50	6.50	5.30	20.1mx
22.0	4.95	4.20	6.50	6.50	6.50	6.25	5.20	6.50	4.25	6.50	6.50	6.40	5.30	4.25t
24.0	4.75	4.10	5.90	6.20	6.10	5.95	5.05	6.10	5.80	6.10	6.00	6.10	5.10	4.15
26.0	4.60	4.00	5.10	5.35	5.30	5.70	4.85	5.25	5.00	5.25	5.20	5.60	4.95	4.05
28.0	4.30	3.95	4.45	4.65	4.65	4.95	4.70	4.55	4.30	4.55	4.50	4.85	4.65	4.05
30.0	3.80	3.85	3.90	4.05	4.05	4.35	4.20	3.95	3.75	3.95	3.95	4.25	4.05	3.90
32.0	3.40	3.70	3.40	3.55	3.55	3.85	3.70	3.45	3.25	3.45	3.45	3.75	3.55	3.85
34.0	3.00	3.55	3.00	3.00	3.15	3.40	3.25	3.00	2.85	3.00	3.00	3.25	3.15	3.50
36.0	2.70	3.30	2.65	2.75	2.80	3.00	2.90	2.60	2.50	2.65	2.65	2.85	2.75	3.10
38.0	2.40	2.90	2.30	2.40	2.45	2.65	2.55	2.30	2.15	2.30	2.30	2.45	2.45	2.70
40.0	2.15	2.60	2.05	2.10	2.15	2.30	2.30	2.00	1.90	2.00	2.05	2.15	2.15	2.40
42.0	1.90	2.30	1.8	1.85	1.90	2.05	2.00	1.70	1.65	1.70	1.80	1.90	1.90	2.10
44.0	1.70	2.05	41.1mx	41.6mx	1.70	1.80	1.80	1.45		1.45	1.55	1.65	1.65	1.85
46.0	1.50	1.80	1.65t	1.65t	1.50	1.55	1.55		1.45		1.35	1.45	1.45	1.60
48.0	46.9mx	1.60			45.3mx	1.35	1.40							1.40
	1.45t	1.40			1.35t	46.1mx	1.30t							

Hijfslast is in tonnen

HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY (EUROPE) N.V.

Postbus 404 - 4900 AK OOSTERHOUT

Souvereinstraat 16 - 4903 RH OOSTERHOUT

Tel 0162 - 484400 - Telefax 0162 - 457457

06/02-2008

SCX700 RUPSKRAAN - TOEGESTANE LAST VOOR HULPGEKTABLEL

Hoofdgek lengte (m)		42				45							
Hulpgek lengte (m)		13.5		18		9		13.5		18			
Offset hoek (gr.)		10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00		
Vlucht (m)													
9.4													
10.0		13.7mx				12.7mx							
12.0		6.50t		15.3mx		6.50t		15.4mx		15.8mx			
14.0		6.50		17.8mx		6.50		6.50t		5.90t			
16.0		6.50		6.50t		6.50		6.50		6.50			
18.0		6.50		6.50		6.50		6.50		18.3mx			
20.0		6.50		6.50		6.50		6.50		6.50t		21.2mx	
22.0		6.50		6.50		6.50		6.50		6.50		4.25t	
24.0		5.85		6.20		5.50		5.90		5.75		4.20	
26.0		5.05		5.50		5.00		4.10		4.70		4.10	
28.0		4.35		4.75		4.50		4.00		4.05		4.05	
30.0		3.80		4.15		3.95		3.95		3.45		3.95	
32.0		3.30		3.60		3.45		3.85		3.70		3.75	
34.0		2.90		3.15		3.00		3.40		3.15		3.30	
36.0		2.50		2.75		2.65		3.00		2.75		3.30	
38.0		2.20		2.40		2.30		2.60		2.35		2.85	
40.0		1.90		2.10		2.00		2.30		2.05		2.50	
42.0		1.65		1.80		1.75		1.60		1.85		2.15	
44.0		1.40		1.55		1.50		1.35		1.70		1.90	
46.0		1.30		1.30		1.50		1.25		1.40		1.60	
48.0										1.35			

Hijslast is in tonnen

HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY (U.S.A.) INC.
 Postbus 404 - 4900 AK OOSTERHOUT
 Souvereinstraat 16 - 4903 RH OOSTERHOUT
 Tel. 0162 - 484400 - Telefax 0162 - 457115

06/10-2008

SCX700
RUPSKRAAN - TOEGESTANE LAST VOOR HOOFDGIJKTABEL (MET HUIJ PH15)

Vlucht (m)	Gieklengte (m)														
	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	
3,60	69,50														
4,00	64,40	4.2mx61,30t													
4,50	57,55	57,35	4.7mx54,85t												
5,00	51,50	51,40	51,35	5.3mx46,15t											
5,50	44,20	44,10	44,05	43,95	5.8mx39,40t										
6,00	38,65	38,55	38,50	38,40	37,80	6.4mx33,75t	6.9mx29,65t								
7,00	30,80	30,65	30,60	30,50	30,40	30,25	29,15	7.5mx26,05t							
8,00	25,45	25,30	25,25	25,15	25,05	24,95	24,95	24,15	23,30	8.6mx20,90t					
9,00	21,65	21,50	21,40	21,30	21,20	21,10	21,05	20,95	20,45	19,85	9.1mx18,90t	9.7mx17,10t	10.2mx15,65t	10.7mx14,35t	
10,00	18,75	18,60	18,50	18,40	18,30	18,20	18,15	18,00	17,95	17,65	17,00	16,50			
12,00	11.6mx14,60t	14,55	14,45	14,30	14,20	14,10	14,05	13,90	13,85	13,75	13,70	13,35	12,95	12,50	
14,00		11,85	11,75	11,60	11,50	11,35	11,30	11,15	11,10	11,00	10,90	10,80	10,70	10,35	
16,00		14.2mx11,65t	9,80	9,65	9,55	9,40	9,35	9,20	9,10	9,05	8,95	8,80	8,70	8,55	
18,00			16.8mx9,20t	8,20	8,05	7,95	7,90	7,70	7,65	7,55	7,45	7,30	7,20	7,00	
20,00				19.4mx7,40t	6,95	6,80	6,75	6,55	6,50	6,4	6,25	6,10	6,00	5,80	
22,00					6,05	5,90	5,80	5,65	5,55	5,45	5,30	5,15	5,05	4,85	
24,00						5,15	5,10	4,90	4,80	4,7	4,55	4,40	4,25	4,10	
26,00						24.6mx4,95t	4,45	4,30	4,15	4,05	3,90	3,75	3,60	3,45	
28,00							27.2mx4,15t	3,75	3,65	3,5	3,35	3,20	3,10	2,90	
30,00								29.8mx3,35t	3,20	3,05	2,90	2,75	2,60	2,45	
32,00									2,80	2,65	2,50	2,30	2,20	2,05	
34,00									32.4mx2,70t	2,3	2,15	2,00	1,85	1,65	
36,00										35.0mx2,15t	1,85	1,65	1,50	1,30	
38,00											37.6mx1,60t	1,35			

Hijslast is in tonnen

HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY COMPANY, LTD.
Postbus 404 - 4900 AK OOSTERHOUT
Souvereinsstraat 16 - 4903 RH OOSTERHOUT
Tel. 0162 - 484400 - Telefax 0162 - 457023
06/62-2008

424.006

RUPSKRAAN - TOEGESTANE LAST VOOR HULPHIJSABEIJEN

[illegible]

Hijslast is in tonnen

HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

Posbus 404 - 4900 AK OOSTERHOUT
Souvereinstraat 16 - 4903 RH OOSTERHOUT
Tel. 0162 - 484400 - Telefax 0162 - 457420

06/02-2008

1