




ТРОШАЧКА

BF70.2 S4



A

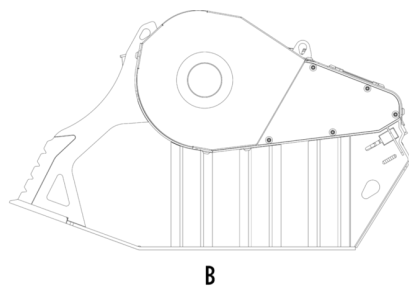

B

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Препоръчителен багер	тон	16 - 25
Тегло	тон	2,3
Товароносимост	m³	0.65
Налягане	бар	220 - 280
Обратно налягане	бар	< 10
Маслен поток*	л/мин	150 - 220
Ширина на отвора на кофата	mm	750
Височина на отвора на кофата	mm	510
Размер A	mm	1150
Размер B	mm	2000
Размер C	mm	1200

* Минималният хидравличен дебит трябва да се постигне заедно с необходимото работно налягане.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

Небулизатор	Брояч на часове
Деферизатор 24 волт.	Гаранция 24 месеца

СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ



Разрушаване



Пътни
строителни
дейности



Тунели



Затворени
помещения



Канализации



Рециклиране
на инертни
материали



Градски
строителни
обекти



Леярни



Поддръжка на
горски площи

